


Relaisplatine 2UM12DT-O-EN, V3.1, 11-33 V/DC (max.35V)

Versorgungsspannung
11-33V/DC (max.35V)
"+" Eingang, Optokoppler
"-" Eingang, Optokoppler

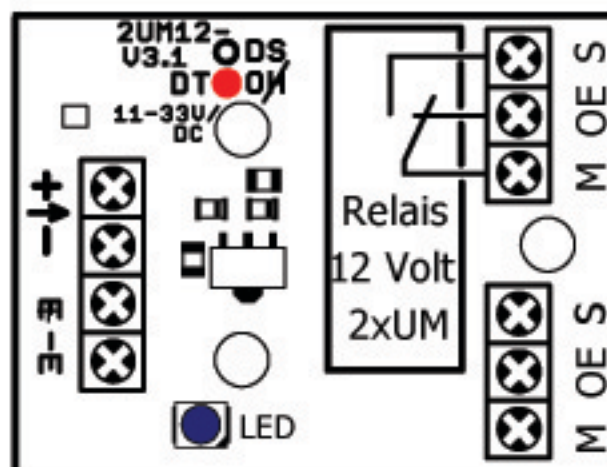

Umschaltekontakt 1

Umschaltekontakt 2

Technische Daten:

Spannungsbereich 11-33 Volt DC (min. 11V, max. 35V), ED 100%
Stromverbrauch zwischen 11 und 35 Volt DC: ~11-15mA

Optokoppler: Eingangsspannung: 10-40 V / DC

Steuerstrom (IF) für Optokoppler (10-40V): 500yA-1,8mA, 24V=1,2mA

Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 Ohm
Schaltleistung max: 60 W; 120 VA
Schaltspannung max.: 48 V (AC/DC)
Schaltstrom, max.: 2 A bei 30VDC

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm



Bei Bedarf hier lochen